

V. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Bramki do piłki ręcznej



Bramka

Wymiary bramki: 3,0x2,0 m, głębokość 80/100 cm (góra/dół).

Kwadratowy profil aluminiowy 80x80 mm.

Słupki bramki montowane w tulejach.

Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie).

Pałaki podtrzymujące siatkę montowane na stałe.

Kolor : biało-czerwony.

Zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 749-2006.

Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Siatka

Wymiar siatki 210x310 cm, głębokość góra/dół: 80/100 cm.

Oczko 10x10 cm.

Polipropylen bezwęzłowy.

Grubość splotu 4 mm.

Tuleja montażowa

Tuleja do bramek aluminiowych oraz stalowych.

Wymiary – wys.: 35cm, wymiar wewnętrzny: 89 x 89 mm.

Wykonana z aluminium.

W komplecie znajdują się dekiele do tulei.

Załącznik nr 2 – Stojaki do koszykówki



Stojak

Wysięg 160 cm.

Kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo.

Przeznaczony do betonowania na stałe lub montowania w tulei.

Możliwość zawieszenia różnego rodzaju tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe - kratownicowe) i obręczy do koszykówki.

Można stosować mechanizm regulacji wysokości tablicy.

Zgodny z normą PN-EN 1270:2006.

Certyfikat bezpieczeństwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

Tablica

Wymiary: 90x120 cm.

Tablica laminowana z żywic epoksydowych.

Tablicę można montować na salach gimnastycznych (na konstrukcjach ściennych i podwieszanych), jak również na boiskach zewnętrznych (na stojakach).

Obręcz

Obręcz do kosza wzmocniona wykonana z pręta stalowego.

Malowana proszkowo na kolor pomarańczowy.

Przystosowana do mocowania siatki turniejowej lub łańcuchowej.

Siatka

Siatka z 12 zaczepami.

Wykonana z łańcucha, pełne ogniwa, cynkowana.

Tuleja montażowa

Tuleja do stojaków jednosłupowych.

Tuleja stalowa, cynkowana.

Długość 80 cm, wykonana z profilu wym. zew.110x110x3 mm.

Załącznik nr 3 - Słupki do siatkówki



Słupki

Wysokość słupka - ok. 2,85 m.

Słupki wykonane z profili stalowych $\varnothing 76$ mm, malowane proszkowo.

Słupki mocowane w tulejach.

Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.

Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintonu.

Słupki mogą być stosowane do siatkówki plażowej.

Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4.

Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Siatka

Wymiar siatki 9,5x1 m.

Długość linki 11,70 m.

Oczko 10x10 cm.

Polipropylen bezwęzłowy.

Grubość splotu 3 mm.

Linki naciągowe górna - stalowa, dolna - polipropylenowa.

Taśma górna biała, 50 mm.

Antenki w komplecie, pokrowiec na antenki wiązany.

Tuleja


Tuleja do słupków stalowych.

Wymiary - wys.: 35 cm, wymiar zewnętrzny : 88,9 mm.

Wykonana z ze stali ocynkowanej.

W komplecie znajduje się dekielek do tulei.

Załącznik nr 4 - Belka do skoku w dal z akcesoriami

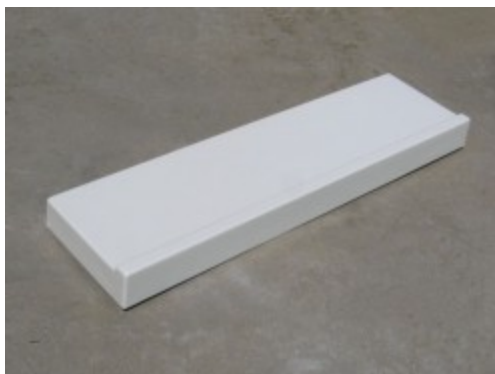

Belka


Wymiary: 122x34x10 cm.

Wykonana z żywicy epoksydowej, laminowana.

Belka wkładana do skrzynki montowanej na stałe w podłożu.

Belka demontowalna w prosty sposób, dzięki czemu jest odporna na działanie warunków atmosferycznych.

Do górnej części belki montowany jest próg do odbicia z plasteliną.

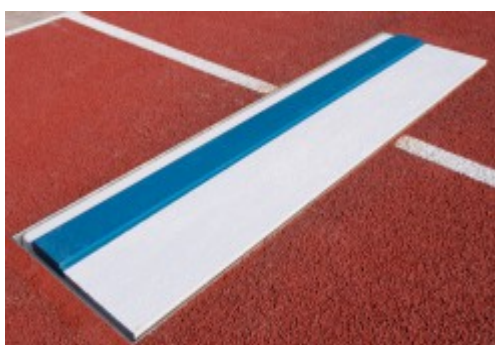

Próg do odbicia

Wymiary progu: 1217x100x125 mm, wymiary nakładki: 1200x185x18 mm.

Na środku nakładki znajduje się dodatkowe podwyższenie o wysokości 0,5cm i szerokości 8cm.

Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej.

Składa się z dwóch elementów - deska biała (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona).

Deska niebieska z możliwością ułożenia plasteliny, na której odznacza się ślad buta (skok spalony).



Skrzynka belki

Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.

Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z kształtowników metalowych, cynkowanych ogniowo o grubości ścianki 2 mm.

Betonowana w podłożu i stanowi podstawę do obsadzenia belki do skoku w dal.



Pokrywa belki

Wymiary: 1215 x 335 x 4 mm.

Wykonana z blachy cynkowanej.

Wypośażenia we wzmocnienia poprzeczne i otwór do podnoszenia.

Pokrywa służy do zabezpieczenia belki do skoku w dal.